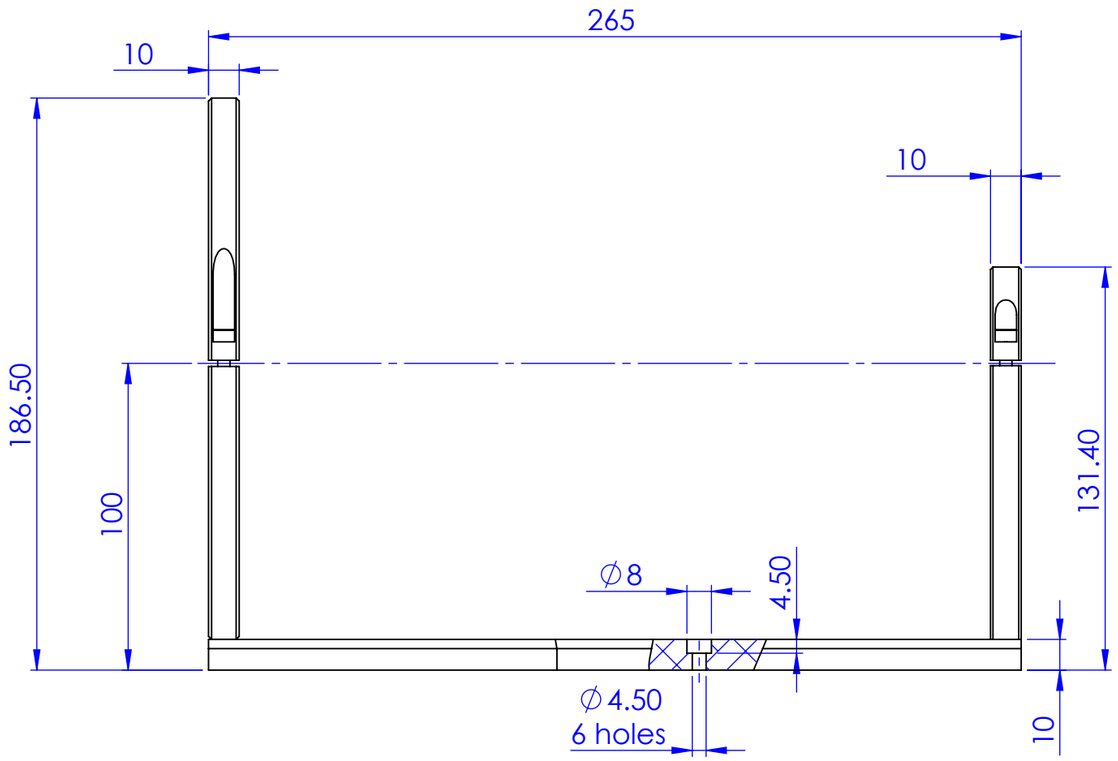

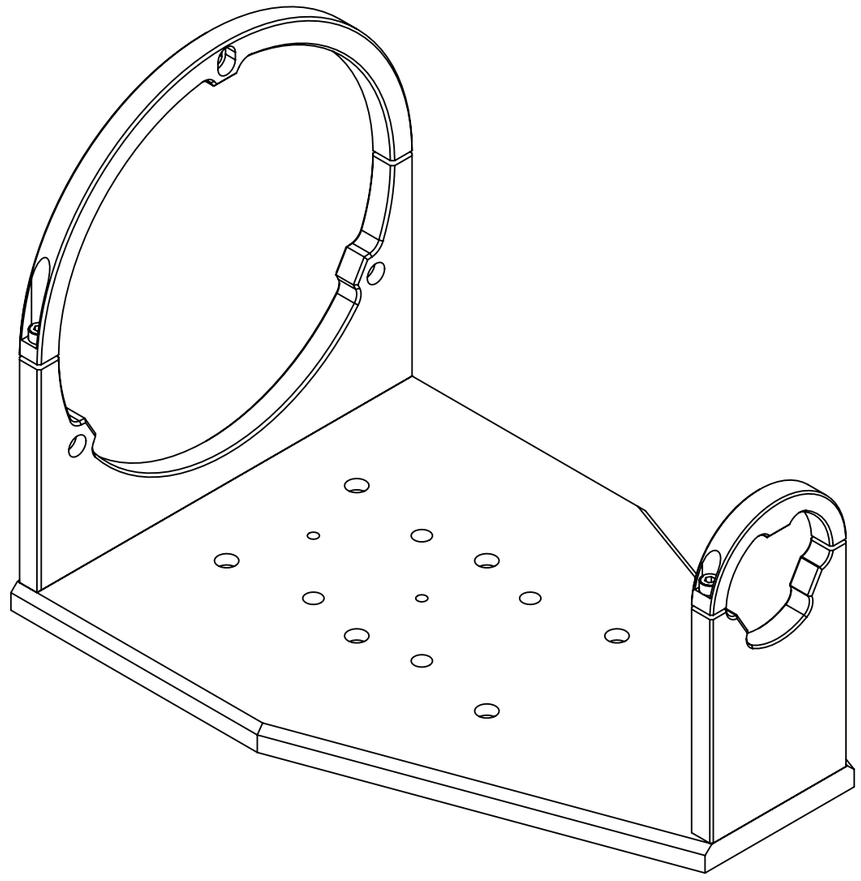

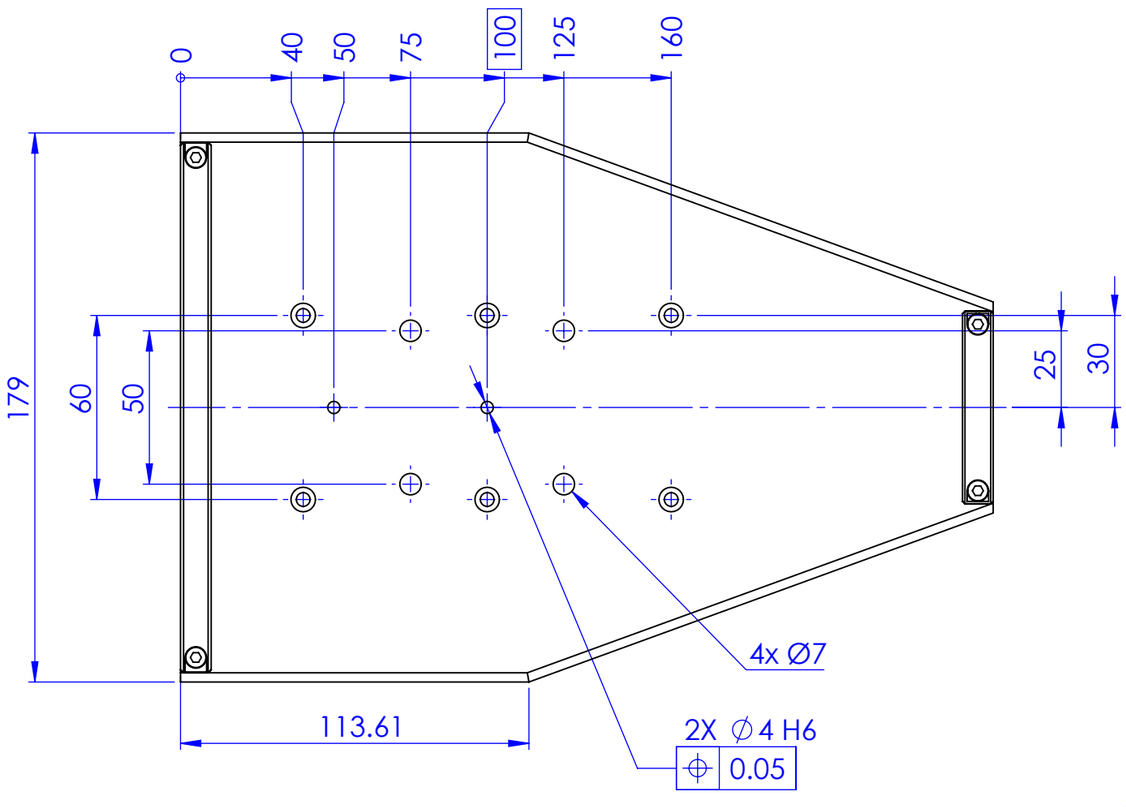

Geometrical tolerance (ISO 2768-2)								Class	K	Undimensioned bevels	0.5x45°
Linear tolerance (ISO 2768-2)								Class	m		
0.5 ÷3	>3÷ 6	>6÷ 30	>30÷ 120	>120 ÷400	>400÷ 1000	>1000 ÷2000	>2000 ÷4000	Undimensioned radii	R 0.5		
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				

all dimensions are in mm

Material: N.A.

Surface treatment: Grey Anodizing

Mass: 1435 g

Scale: 1:2

Part No.: CO50269

Description: CMHO096

Drawing No.: DP 50269-B

Sheet: 1/1

	Date	Name
Designed	24/04/2014	Santini
Drawn	23/09/2021	Ogrimaldo
Checked	24/09/2021	Rodella

OPTO ENGINEERING

OPTO ENGINEERING S.r.l. - Mantova, Italy - Tel. +39 0376699111 - www.opto-e.com

Secret and confidential - All rights reserved - No copy, dissemination or circulation is allowed unless specifically authorized in writing by OPTO ENGINEERING S.r.l. - Any violation shall be legally prosecuted.